

zdisplay



ziylan medya

## Adres

**Merkez Ofis:** Maslak İş Merkezi, 34398  
Sarıyer/İstanbul

**Ar-Ge:** Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.  
No:24 Bağcılar/İstanbul

**Atölye:** Yeşilce Mah. Daim Sok.  
No:2 Kat:1 Kağıthane/İstanbul

## Telefon

**Telefon:** 0850 242 80 50

## Online

**E-mail 1:** [info@ziylanmedya.com](mailto:info@ziylanmedya.com)

**E-mail 2:** [iletisim@ziylanmedya.com](mailto:iletisim@ziylanmedya.com)

**Website:** [www.ziylanmedya.com](http://www.ziylanmedya.com)



## Hakkımızda

2021 yılında kurulan Ziylan Medya, markalara dijital dönüşüm ve phygital deneyimler sunan 3D tabanlı bir teknoloji firmasıdır. Yazılım ve mühendislik alanında uzmanlaşarak, yapay zeka destekli çözümlerle sektörde fark yaratmaktadır.

Ziylan Medya'nın yenilikçi ürünü ve markası HoloPack, hologram fan teknolojisini yeniden tanımlayarak sıradanlığı aşan bir sanal gerçeklik sunuyor. HoloPack kendi içerisinde; HoloOne, HoloLine, HoloWall ve HoloBag olmak üzere dört farklı ürünü içermektedir.

Ülkemizde ve dünyada öncülük ettiğimiz 3D ürün tarama sistemiyle, AR veya Try-On teknolojisiyle ürünleri sanal olarak deneme imkanı sunuyoruz.

Markalar için LED ve Hologram Ekran çözümleri sunuyor, animasyon, CGI ve diğer 3D içeriklerde destek oluyoruz. Şirketlerin dijital dönüşümünü sağlamak için gereken tüm imkanları sağlıyoruz.

# TransLed

Geleneksel ekranların ötesine geçen transparan LED teknolojisi ile her türlü yüzeyi yüksek çözünürlüklü ve etkileşimli bir ekrana dönüştürün.

Model	P6.25
LED Türü	SMD1515
Piksel Yapısı	R1G1B1
Piksel Aralığı	6.25x6.25 mm
Piksel/m2	25600
Parlaklık	2000nit
Ürün Boyutları	1000x400 mm


Şeffaflık	%90
Kalınlık	2 mm
Ortalama Güç Tüketimi	200W/m <sup>2</sup>
Ağırlık	1.3 kg/panel
Yenileme Hızı	3840 Hz

Model	P8
LED Türü	SMD1515
Piksel Yapısı	R1G1B1
Piksel Aralığı	8x8 mm
Piksel/m2	16500
Parlaklık	2000nit
Ürün Boyutları	1000x400 mm

Şeffaflık	%92
Kalınlık	2 mm
Ortalama Güç Tüketimi	200W/m <sup>2</sup>
Ağırlık	1.3 kg/panel
Yenileme Hızı	3840 Hz

Model	P5
LED Türü	SMD1515
Piksel Yapısı	R1G1B1
Piksel Aralığı	5x5 mm
Piksel/m2	40000
Parlaklık	2000nit
Ürün Boyutları	1000x400 mm

Şeffaflık	%90
Kalınlık	2 mm
Ortalama Güç Tüketimi	200W/m <sup>2</sup>
Ağırlık	1.2 kg/panel
Yenileme Hızı	3840 Hz

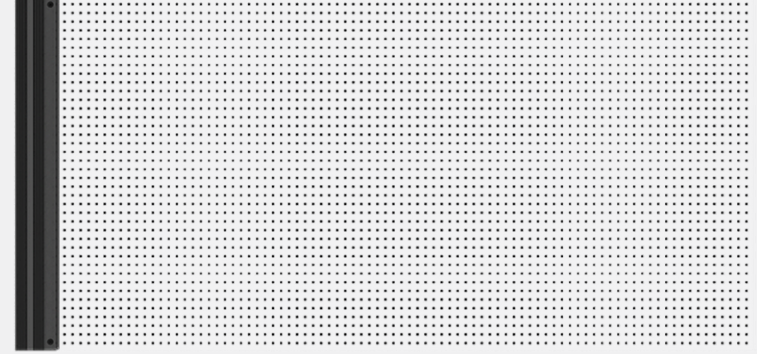

Esnek





Ultra ince



Şeffaf



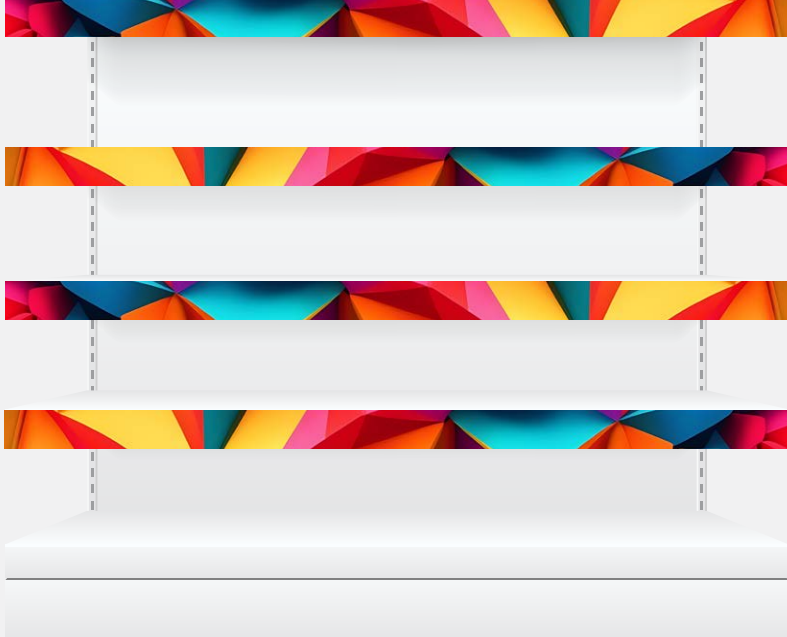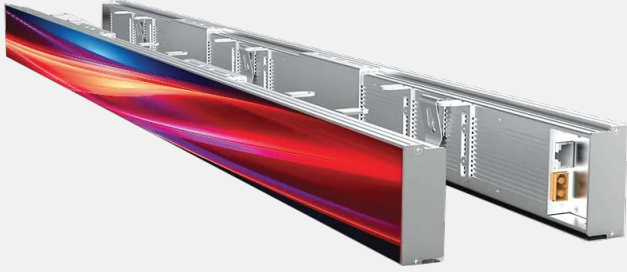

# Reyon LED

Klasik market raflarını unutun. Su ve toz geçirmez, yüksek çözünürlüklü LED rafları keşfedin.

## Ürün Boyutu

300x60x23.5 mm

## Piksel Aralığı

1.25 mm (P1.25)

## Çözünürlük

120x45

## Parlaklık

50-600nit

## Güç

15W

## Yenileme Hızı

3840 Hz

## Kontrast

10000:1

## Yenileme Oranı

50/60 Hz

## Ağırlık

0.35 kg

## LED Yapılandırması

COB 1R1G1B

## ÖZELLİKLER

- Su geçirmez.
- Yüksek çözünürlük.
- USB, Wi-Fi, 4G, PC kontrolü destekler.
- Hızlı kurulum.
- XT60 standart güç kablosu.
- Çift taraflı güç kaynağına sahiptir.
- Yüksek kontrast oranı.

# İç Mekan Reyon LCD

416.5 mm, 731.5 mm, 711.2 mm gibi çok sayıda ekran boyutu bulunmaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak boyutlandırma seçenekleri mevcuttur. Esnek LCD ekran, medya oynatıcıların, USB klavyelerin ve USB farelerin bağlanabileceği çoklu arayüze sahiptir.


Görüntüleme Alanı	887.6x61 mm
Taslak Boyutu	909.6x83x30.5 mm
Arka Işık	LED
Parlaklık	400nit
Çözünürlük	1920x129
Kontrast Oranı	1000:1
Güç	25W
Depolama	1GB DDR3
Aksesuarlar	Adaptör, Güç Kablosu, Duvar Montaj Braketi

Ürün Boyutları	1115.4x546.8x50 mm
	500x159x44 mm

## ÖZELLİKLER

- Bulut sistemi, kullanıcıların iç mekan LED ekranlarını her yerden kolayca yönetmelerini sağlar.
- Ekranlar, alışveriş merkezleri, süpermarketler ve perakende mağazalarında promosyonları, fiyatları veya bildirimleri etkili bir şekilde sergilemek için kullanılır.
- Ekran, videoları, resimleri, kayan altyazıları ve hava durumu bilgilerini oynatabilir.
- Kullanıcılar Wi-Fi, Ethernet veya isteğe bağlı 4G bağlantısı üzerinden ekranı uzaktan kontrol edebilirler.



9.9₺	56.9₺	14.9₺	19.9₺	4.9₺	29.8₺	39.8₺
------	-------	-------	-------	------	-------	-------

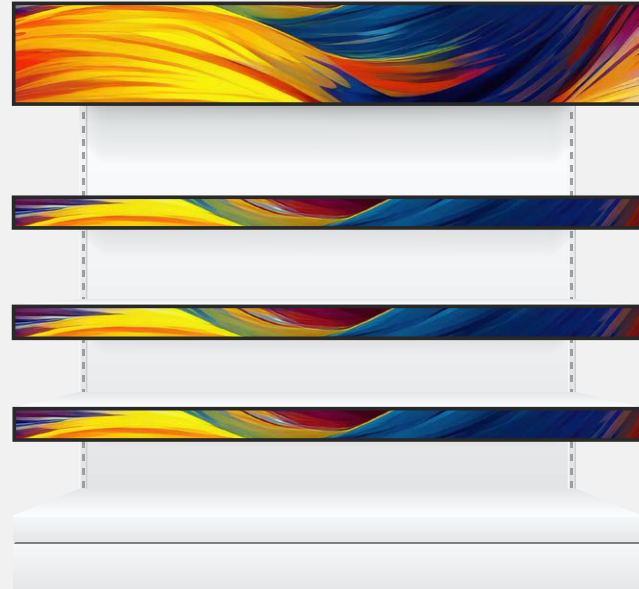

İnce



HD Kalite

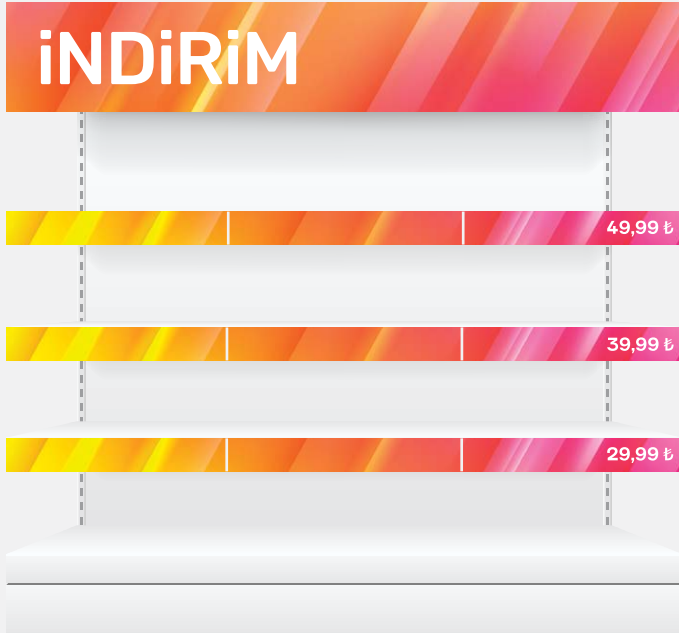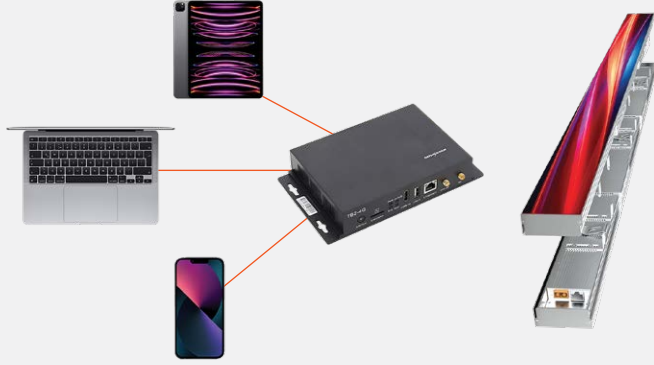

# Modüler Reyon LED

Modüler yapıya ve GOB teknolojisine sahip, yüksek çözünürlüklü, LED rafları keşfedin.

<b>Ürün Boyutu</b>	<b>Piksel Aralığı</b>	1.5 mm (P1.5)
300x60x21 mm	<b>LED Türü</b>	SMD1010 - SMD1515
600x60x21 mm	<b>Parlaklık</b>	500nit
900x60x21 mm	<b>Yenileme Hızı</b>	3840 Hz
1200x60x21 mm	<b>Kontrast</b>	3.000:1
400x50x21 mm	<b>Güç Kaynağı</b>	200W
600x50x21 mm		
800x50x21 mm		
1000x50x21 mm		
1200x50x21 mm		

## ÖZELLİKLER

- Çok ince.
- Su geçirmez ön yüzey.
- Özelleştirilmiş boyut.
- Suya dayanıklı, üst düzey koruma sağlayan GOB Teknolojisi'ne sahip LED ürün.

# Zemin LED



Rolling Screen, basit bir şekilde kurulabilen bir üründür. Bu LED ürün sayesinde, yüksek kontrastta mükemmel görünüm ve görüntü efekti elde edebilirsiniz.

Piksel Aralığı	1.953 mm (P1.95)
LED Türü	SMS1010
Piksel Yoğunluğu	262144dot/m <sup>2</sup>
Modül Boyutu	500x62.5x12 mm
Çözünürlük	256x32 dot
Tarama Modu	32S
Ekran Ağırlığı (kg/m)	15
IP Derecelendirmesi	IP63/IP21
Renk Derinliği	12-16bit
Ortalama Güç Tüketimi	170W/sqm

Ürün Boyutu
1 m <sup>2</sup> (Özelleştirebilir)

## ÖZELLİKLER


- İnce ve hafif bir yapıya sahiptir.
- Güvenli kullanım sağlayan düşük voltajlı 24V/DC giriş.
- Üst düzey koruma sağlayan GOB Teknolojisi.
- Ultra geniş görüş açısı.
- Destek yapısına gerek duymadan doğrudan yere serilir.
- Birleştirme boşluğu ve vida noktaları olmadan kolay kurulum.
- Metrekare başına 2,5 tondan fazla yük taşıma özelliği.

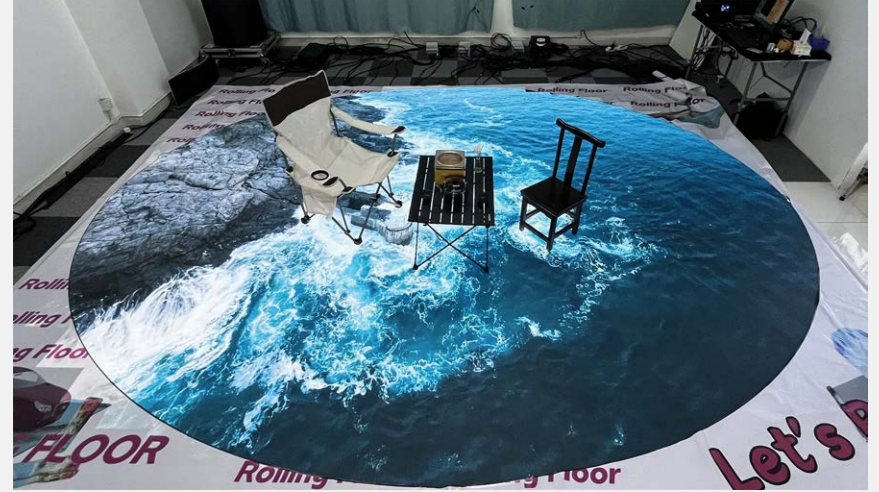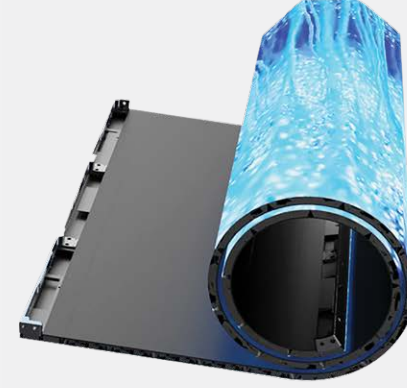



# Panel LED

Daha kısa piksel aralığı ve yüksek piksel yoğunluğuyla her açıdan gerçek bir görüntü imkânı sunan LED ekran çözümü.

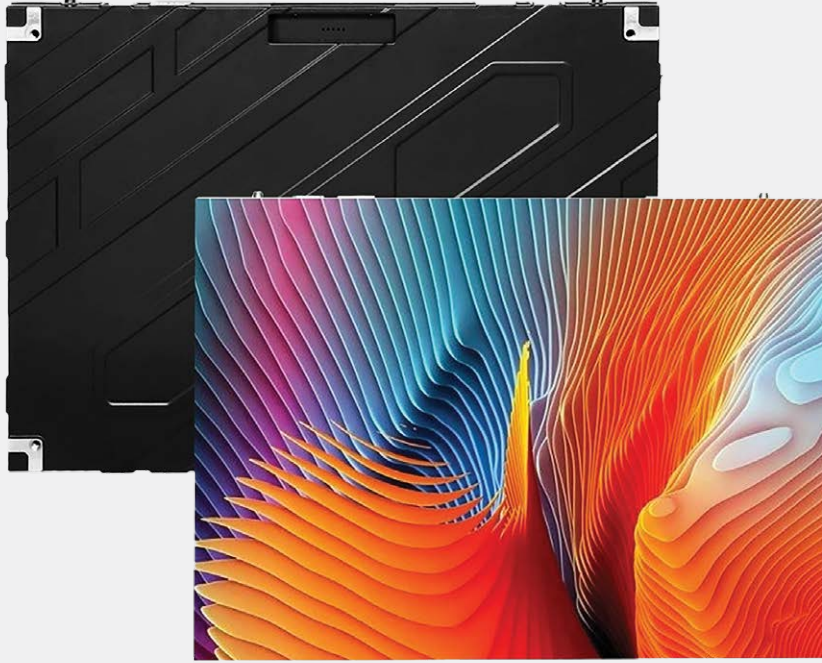

## Ürün Boyutu

1200x675 mm

## Piksel Aralığı

1.25 mm (P1.25)

## LED Türü

1010

## Modül Boyutu

150x337.5 mm

## Modül Çözünürlüğü

120x270

## Kabin Çözünürlüğü

960x540 dot

## LED Yapılandırması

1R1G1B

## Kontrast

8000:1

## Parlaklık

500-600nit

## Ağırlık

0.35 kg

## ÖZELLİKLER

- Gri tonlama ve yenileme frekansı yüksek olup gri seviye geçişi doğaldır.
- Saçaklanma görüntüsü yoktur.
- Modüller, aralarında hiç boşluk bulunmayacak şekilde kusursuzca bir araya getirilir.
- Kısa piksel aralığı ve yüksek piksel yoğunluğuyla birlikte, yakın mesafeden bakıldığında bile iyi bir görüntü sunmaktadır.



Ultra HD



3D Görsel Efekt


# Modüler Panel LED (Anamorfik)

L Ekran veya Anamorfik Ekran, farklı açılardan bakıldığında değişen görüntülerle müşterilerin ilgisini çeker. Etkileşimli ve deneyimsel bir pazarlama deneyimi sunar. Mağazalarda, reklamcılık ve pazarlama etkinliklerinde; açık ve kapalı alanlarda yayın olarak kullanılır.

Çalışma Ortamı	İç/Dış Mekan	Ürün Boyutları
Piksel Aralığı	2,9 mm	6000x3000 mm
Parlaklık	10.000nit	
Beyaz Renk Kalibrasyonu	3.500K-8.500K	
Gri Tonlama	16 bit	
Modül Boyutları	500x250 mm	
Yenileme Frekansı	2.880Hz - 3.840Hz	
Panel Boyutları	1500x1000 mm	
Panel Çözünürlüğü	172x344 piksel	
Piksel Yoğunluğu (adet/m <sup>2</sup> )	118.336 (1/m <sup>2</sup> )	

## ÖZELLİKLER

- Yüksek görüntü performansı için alüminyum fansız tasarım.
- İsteğe bağlı olarak 10.000nit'e kadar ayarlanabilir parlaklık.
- Daha düşük güç tüketimi.
- Uzaktan kontrol özelliği.
- Farklı türde video giriş; 3D, CGI içerik oynatma özelliği.
- Müşteri isteğine göre değişiklik görebilen panel ölçüleri.
- Ultra geniş görüş açısı.

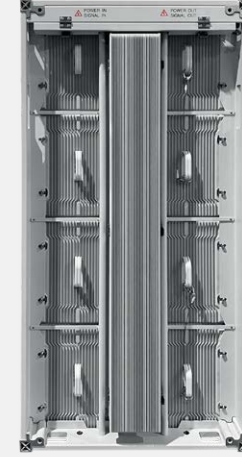


Ultra HD



3D Görsel Efekt

# Küp LED

İster tüm kareleri tek bir içerikle ister her karesini farklı içeriklerle zenginleştirilebilen 5 kareli LED ekran.

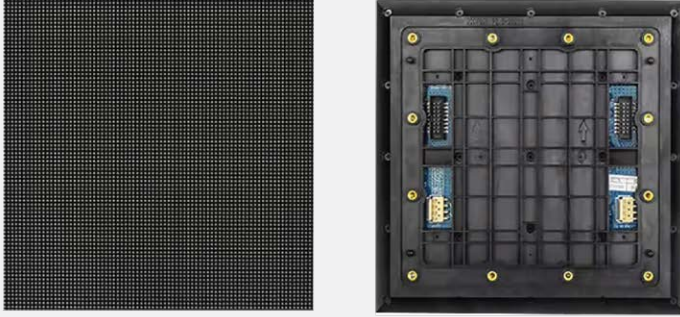

Ultra HD



3D Görsel Etki

## Ürün Boyutları

640x640x640 mm

480x480x480 mm

320x320x320 mm

## 640x640x640 mm

Yenileme Oranı 60 Hz

Parlaklık 252nit

Piksel Aralığı 2.5 mm (P2.5)

## 480x480x480 mm

Yenileme Oranı 60 Hz

Parlaklık 253nit

Piksel Aralığı 2.5 mm (P2.5)

## 320x320x320 mm

Yenileme Oranı 60 Hz

Parlaklık 254nit

Piksel Aralığı 2.5 mm (P2.5)

## ÖZELLİKLER

- İç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
- Yüksek görüntü kalitesi.

- Tabela formunda kullanım.
- Her yüzeyde farklı bir görsel yansıtılabilir.

# Mobi LED

Moto kurye araçlarını reklam mecrasına dönüştüren, üç tarafı LED ekran yapısına sahip benzersiz bir ürün.

Piksel Aralığı	2.5 mm (P2.5)
LED Türü	SMD11921
Ekran Boyutu	320x320x3 mm
Modül Çözünürlüğü	128x128x3
Parlaklık	4000nit
Ağırlık	22 kg

Ürün Boyutları	500x500x500 mm
----------------	----------------

Piksel Aralığı	4 mm (P4)
LED Türü	SMD2727
Ekran Boyutu	384x320x3 mm
Modül Çözünürlüğü	96x80x3
Parlaklık	4000nit
Ağırlık	17 kg

## AVANTAJLAR

- Şehrin dört bir yanına, sınırsız özgürlükle hizmet.
- Yüksek hareketlilik.
- Doğrudan hedef kitle.
- Yeni medya.




Ultra HD



3D Görsel Efekt



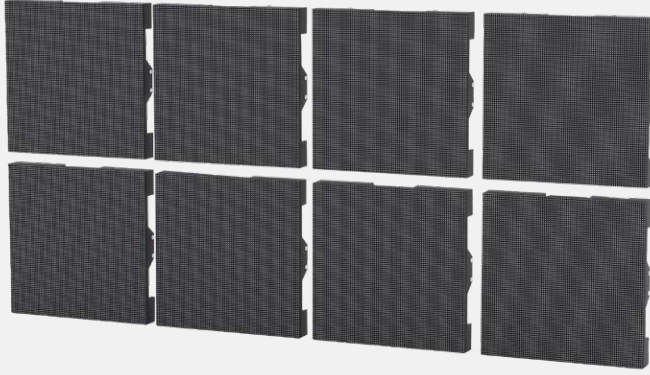

Ultra HD



3D Görsel Efekt

# Kinetik LED

Dikkatleri üzerine çekecek, sabit durmayan, içeriğe veya isteğe göre hareket edebilen 3D LED ekran çözümü.

## Ürün Boyutu

640x480 mm

Piksel Aralığı 2 mm (P2)

Model 320x300-I

Güç 380V

Çözünürlük 320x240 (dot) (wxh)

Parlaklık >700nit

Ağırlık 77 kg

Maksimum Güç Tüketimi 1284W

## ÖZELLİKLER

- Kolay ve hızlı kurulum.
- Dinamik ekran.
- Modül, 3 boyutlu görsel efekt sunar.
- Hassas senkronizasyon.
- İç ve dış mekan için kullanım.
- Dinamik ve statik koordinasyonu sayesinde yeni bir görsel deneyim sağlar.

# Esnek LED

Müşteri isteğine göre değişiklik gösterebilen boyut ve bulunduğu alana göre şekillendirilebilir yapısıyla Esnek LED ekranlarımız, mağazalarınıza farklı bir mimari dokunuş kazandırır. Herkesin dikkatini çekebilen bu Esnek LED, dönebilen ve kırılabilen özellikleri sayesinde mağazalara ve mekanlara benzersiz bir görünüm kazandırır.

Piksel Aralığı	3 mm	Ürün Boyutları	5120x480 mm
Çözünürlük	1668x156px	8000x480 mm	12800x480 mm
Piksel Aralığı	3 mm	30000x480 mm	
Çözünürlük	2606x156px		
Piksel Aralığı	3 mm		
Çözünürlük	4168x156px		
Piksel Aralığı	3 mm		
Çözünürlük	9800x156px		

## ÖZELLİKLER

- Müşteri isteğine göre değişiklik gösterebilen boyut.
- Bulunduğu alana göre şekillendirilebilir.
- İç mekan ürünü.
- HD ekran kalitesi.




Esnek



İnce



HD Kalite



# Holografik Ekran

Montaj gerektirmeyen, tak ve çalıştır özelliğiyle kolayca kullanılabilen holografik ekranımız, hızlı teslim edilebilir, sökülebilir ve çıkarılabilir. Tüm makinenin %95'inden fazlasını kaplayan ekran, yatay ve dikey olarak konumlandırılabilir.

<b>Ürün Boyutu</b>	<b>Piksel Aralığı</b>	3.91/3.91 mm (P3.91)
1000x2000 mm	<b>Piksel Yoğunluğu</b>	65536 dot/m <sup>2</sup>
	<b>Şeffaflık Oranı</b>	%80
	<b>Profil Boyutu</b>	1021x2452x500 / 1021x2230x75
	<b>Çözünürlük</b>	256x512 (dot) (wxh)
	<b>Parlaklık</b>	>3000nit
	<b>Ağırlık</b>	40 kg
	<b>Ortalama Güç Tüketimi</b>	375W
	<b>Maksimum Güç Tüketimi</b>	1000W
	<b>Çalışma Ömrü</b>	10.000 Saat

## ÖZELLİKLER

- Kolay kurulum.
- 3D holografik görüntü aktarma ve oynatma özelliği.
- Yüksek parlaklık ve kontrast.
- Ultra yüksek şeffaflık.
- HD ekran kalitesi.
- Çoklu kullanım özelliği.
- Eşit aralıklı yatay ve dikey pikseller.

# Özel Ürün Ekranı

İçecek kutu şekli üzerinden yüksek çözünürlüklü görseller sunmaya olanak sağlayan LED ekran çözümü. Marka logoları, renkleri ve grafikleriyle kişiselleştirilebilir.

713x1270 mm

Piksel Aralığı	2 mm (P2)
LED Türü	SMD1515
LED	Esnek LED Ekran
Çözünürlük	1120x560 dot
Parlaklık	600nit
Ağırlık	75 kg


Ürün Boyutları

713x1270 mm

713x1720 mm

713x1270 mm

Piksel Aralığı	2 mm (P2)
LED Türü	SMD1515
LED	Esnek LED Ekran
Çözünürlük	1120x800 dot
Parlaklık	600nit
Ağırlık	120 kg

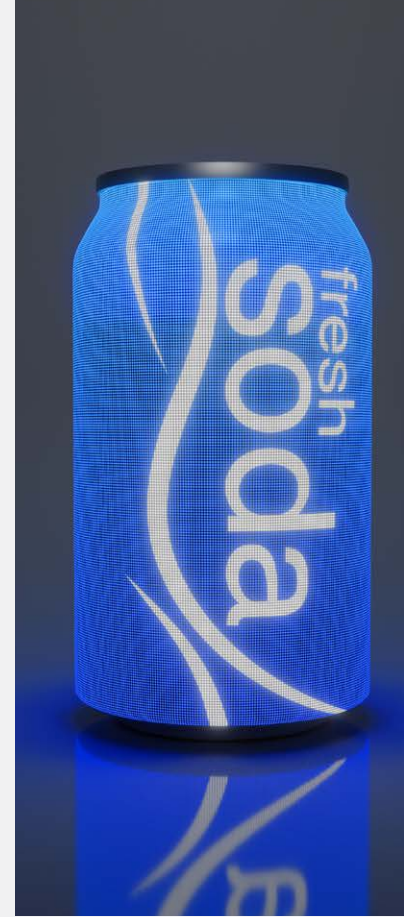

Esnek



İnce





HD Kalite



# Ghost Box

Ghost Box, kullanıcının ekran içerisinde gerçek bir ürünü ve aynı zamanda ekrandaki dijital içeriği görebileceği entegre şeffaf LCD ekran çözümüdür. Farklı ürün türleri için farklı boyutlar mevcuttur.

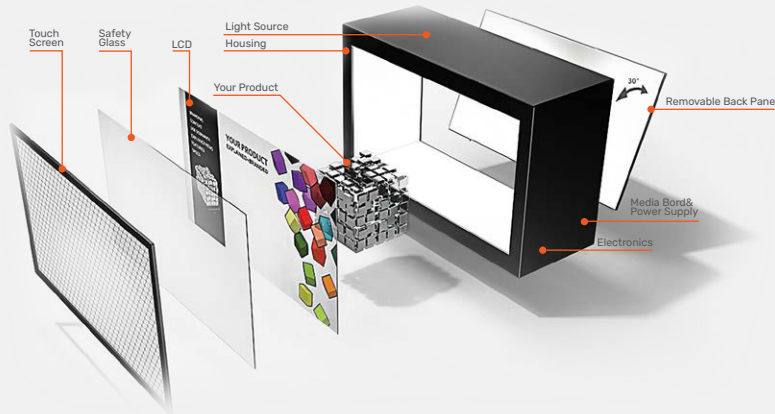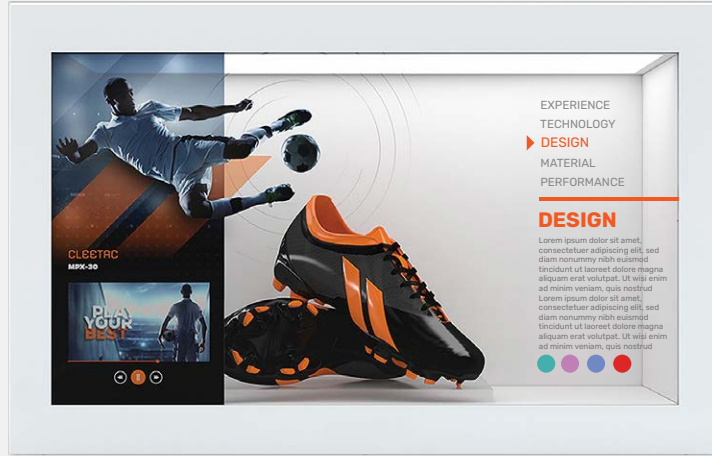

Ultra HD



Dokunmatik




Şeffaf

Ürün Boyutları	Parlaklık
213x163x100 mm	250nit
261x199x100 mm	250nit
334x226x100 mm	250nit
385x248x100 mm	250nit
261x199x100 mm	250nit
334x226x100 mm	250nit
385x248x100 mm	250nit
826x521x400 mm	300nit
1202x732x400 mm	300nit
1577x952x400 mm	300nit
2064x1235x400 mm	300nit

Yapı	Alüminyum Vitrin
Aydınlatma	Yüksek Parlaklıkta LED Arka Işık
Panel	Şeffaf LCD (FHD veya 4K UHD)
Şeffaflık	%15 Geçirgenlik
Kontrast	3.000:1
Yenileme Oranı	60 Hz
Bağlantılar	Dahili Medya Oynatıcısını kullanmak için USB; PC ve Oynatıcı ile kullanmak için HDMI gerekmektedir.
Entegre PC	Windows PC veya Android Player
Güç Kaynağı	100-240V (50/60 Hz)
İşletim Sistemi	Android, Windows, Linux, Mac OS X herhangi bir Mediaplayer

## ÖZELLİKLER

- Işık yoğunluğunun olduğu ortamlar için mükemmel çözüm.
- Yüksek kontrast oranı.
- Piyasadaki en yüksek şeffaflık.
- Kullanım ömrü 80.000 saat.
- USB üzerinden içeriği otomatik oynatma.
- 7/24 sürekli çalışma için üretilmiştir.
- Kilitlenebilir kapak.

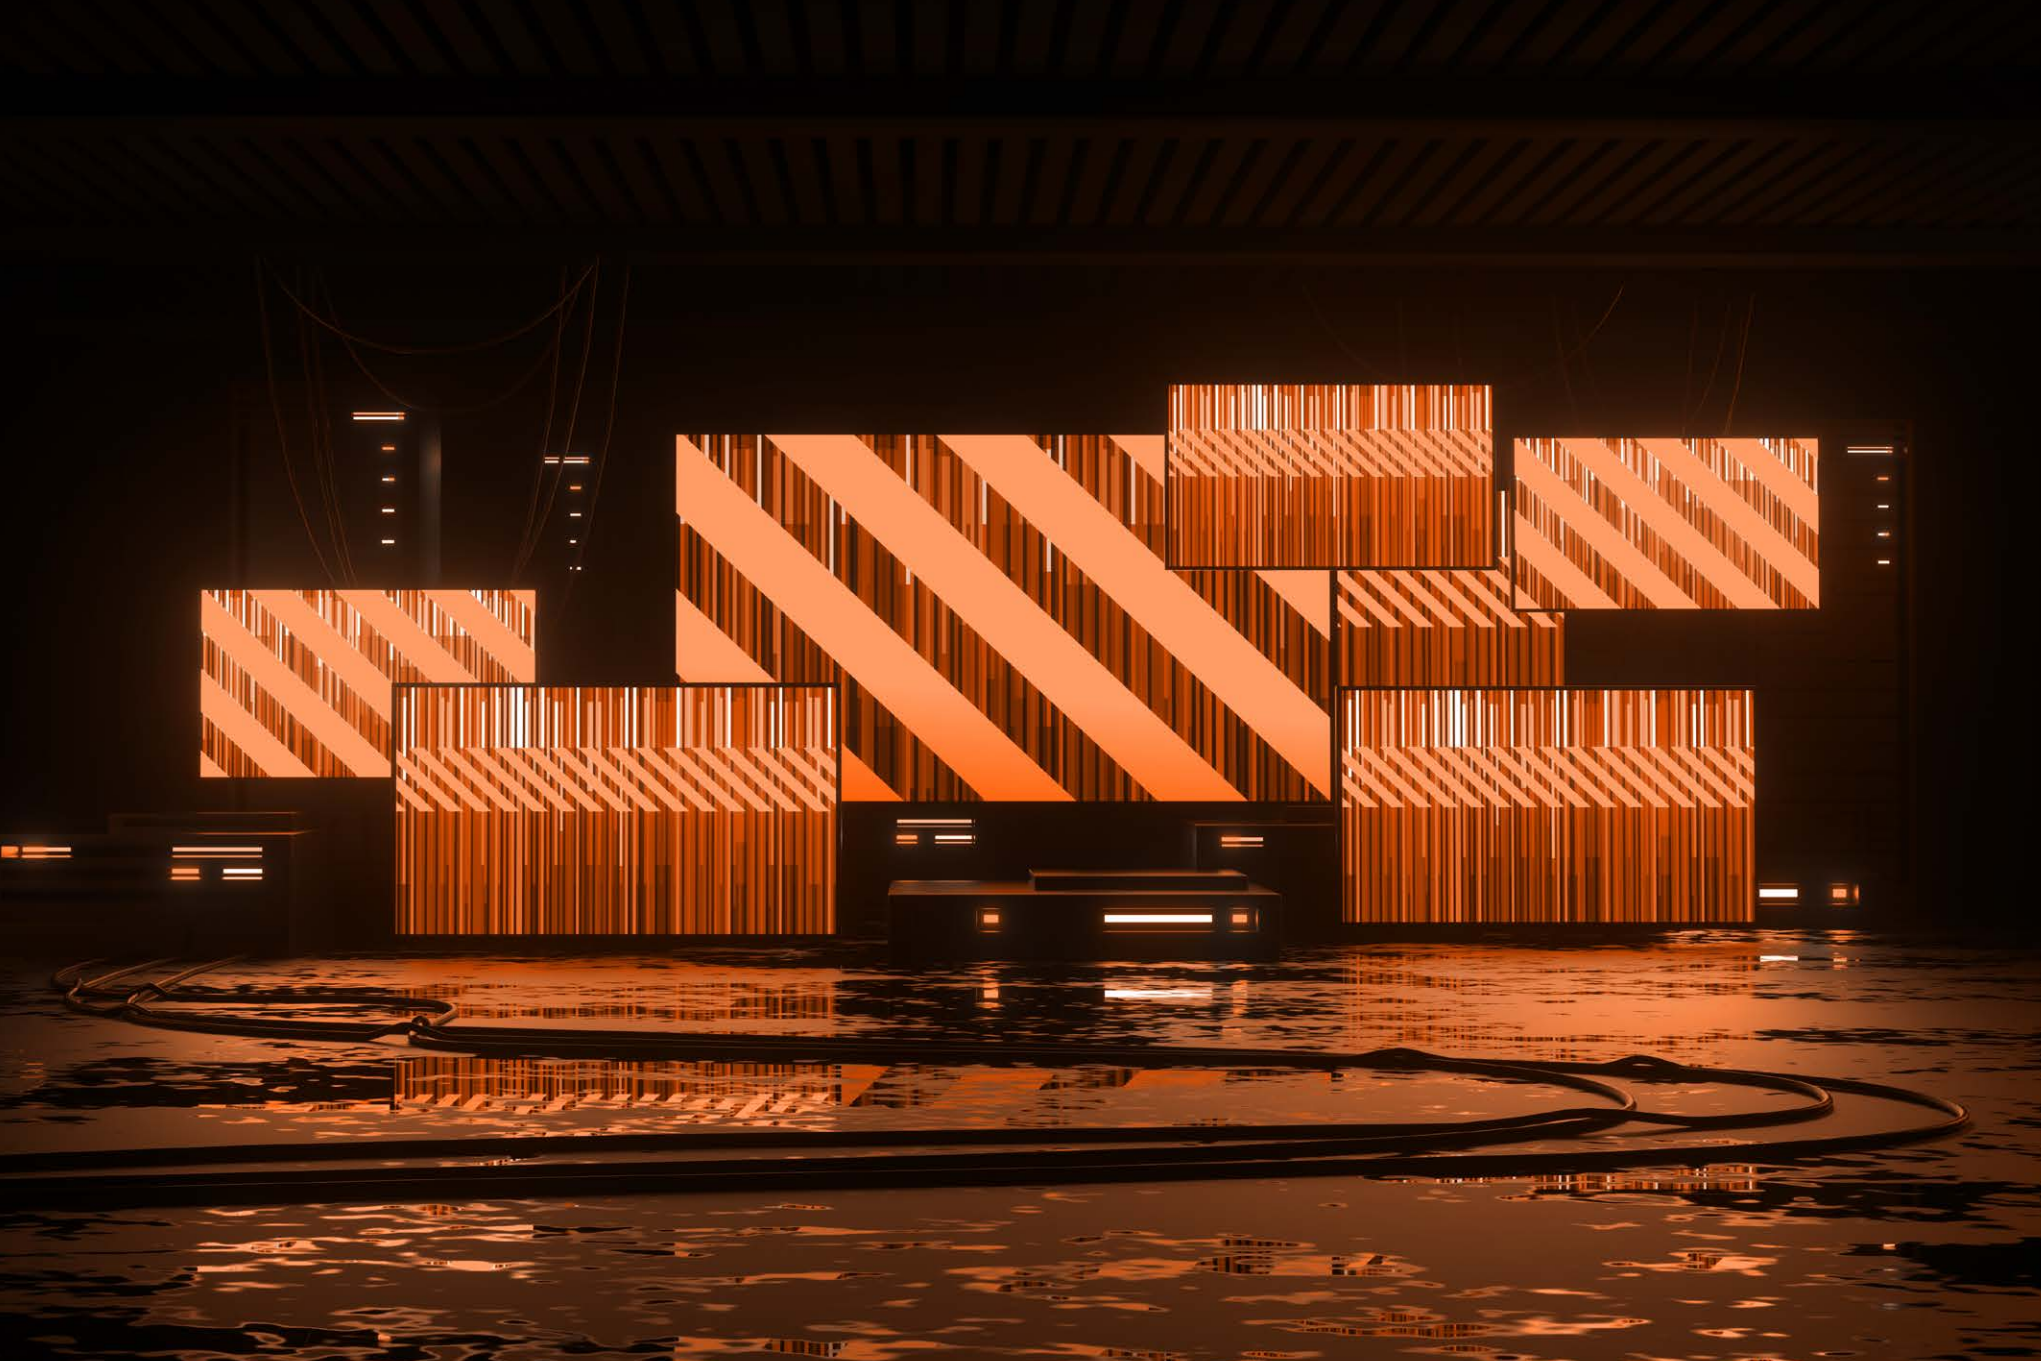

## Adres

**Merkez Ofis:** Maslak İş Merkezi, 34398  
Sarıyer/İstanbul

**Ar-Ge:** Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.  
No:24 Bağcılar/İstanbul

**Atölye:** Yeşilce Mah. Daim Sok.  
No:2 Kat:1 Kağıthane/İstanbul

## Telefon

**Telefon:** 0850 242 80 50

## Online

**E-mail 1:** [info@ziylanmedya.com](mailto:info@ziylanmedya.com)

**E-mail 2:** [iletisim@ziylanmedya.com](mailto:iletisim@ziylanmedya.com)

**Website:** [www.ziylanmedya.com](http://www.ziylanmedya.com)

zdisplay

